


# Druckprobe

- 1 : Prüfpumpe an Prüfobjekt anschliessen und Absperrventil 2V schliessen.
- 2 : Prüfobjekt mit Flüssigkeit füllen und entlüften und alle Öffnungen schliessen.
- 3 : Mit Pumpenhebel Flüssigkeit in das System pumpen bis Prüfdruck erreicht ist.
- 4 : Absperrventil V1 schliessen .
- 5 : Nach der Prüfzeit wird der im System befindliche Überdruck durch öffnen der Absperrventile V1 und V2 zurück geleitet.
- 6 : Wartung : Kolben regelmässig mit wasserabstossendem Fett abschmieren.

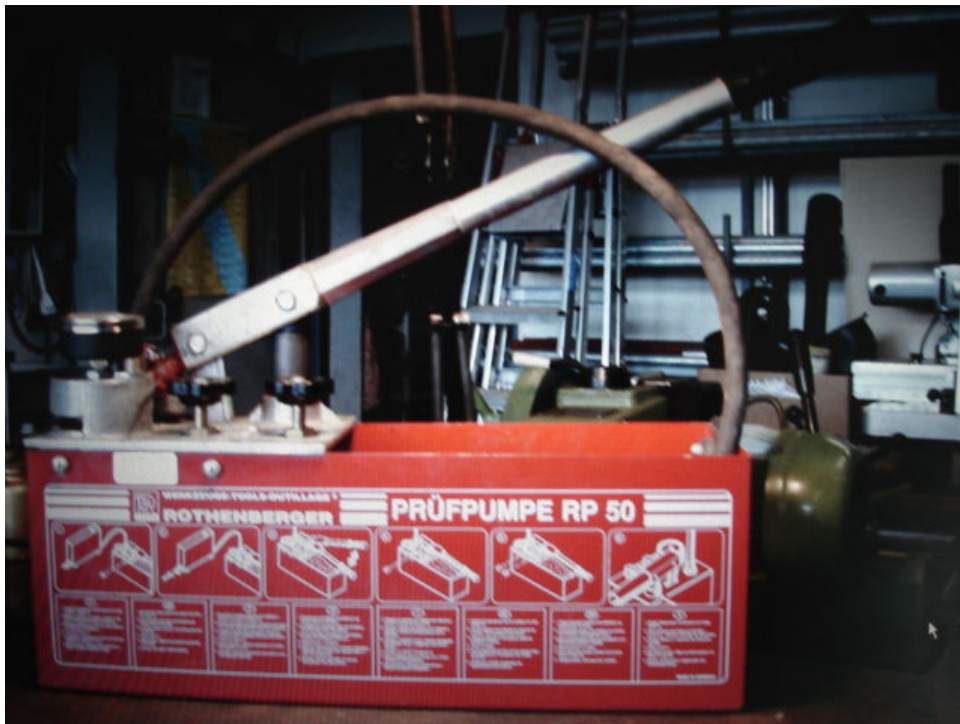

Burgistein/20.10.06/Philipp Bieri