


Nussbaum Optivis

Wir haben in 2 Tagen, acht Badezimmer in einem Block Demontiert und mit dem Optivis Vorwandsystem Umgebaut.
Die Zeit ist auch mit diesem System knapp, da mehr Probleme Aufgetreten sind als erwartet aber wo ist das nicht der Fall? Jedenfalls hat die Zeit gereicht um die Vorgerüsteten Ständer zu stellen.



Die Verbindung der schiene ist nicht besonders praktisch, da es ein rissen Ärger ist sie einzuhaken. Dafür können auf einfache weisse 90° und 45° Winkel erstellt werden.

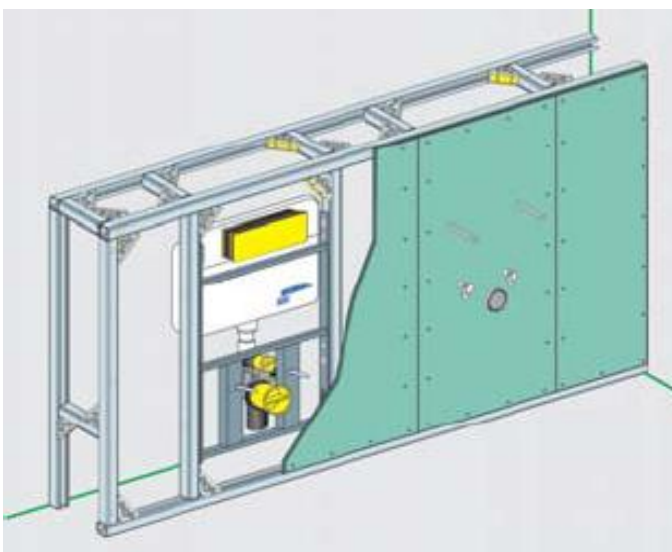

Der Gipser war natürlich auch nicht weit da er seine Gipsplatten anbringen muss. Aber zum glück haben wir noch ein zusätzlichen tag um Alles fertig zu verrohren. Ich finde das System nicht schlecht, wenn es schnell gehen muss aber wenn es nicht auf dem Bau zusammen gebaut wirt, ist man wenig flexibel .