


Gleitmontage

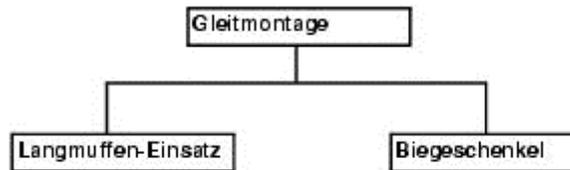

Grundsatz: Die thermisch bedingte Längenänderung muss durch die Art der Befestigung (Fixpunkt und Gleitschelle) auf Langmuffe, Dehnungselement oder Biegeschenkel gesteuert werden.

Fixschellen

Die Fixschellen der Haltepunkte und der Rohrleitungen steuern die Ausdehnung in die entsprechende Richtung.

Gleitschellen

Die Gleitschellen verhindern das seitliche Ausscheren der Rohrleitung bei thermischen Längenänderungen und tragen das Gewicht der mit Wasser gefüllten Rohrleitung.

Fixpunkt-Ausführungen

