


Montage einer Begleitheizung




Die Heizleitung (grün) gerade abschneiden und die blaue Hülse aufschieben.

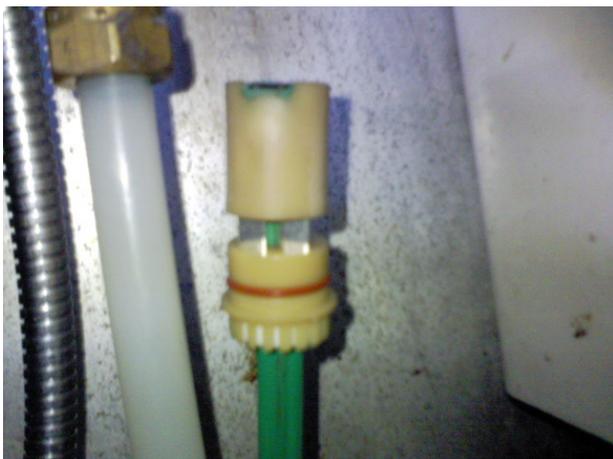

Die Heizleitung in die auseinander gezogene Klemmschneidhülse einführen und durchschieben, bis die Heizleitung mit dem Ende der Hülse bündig abschliesst.

Dichtung nicht herausziehen!

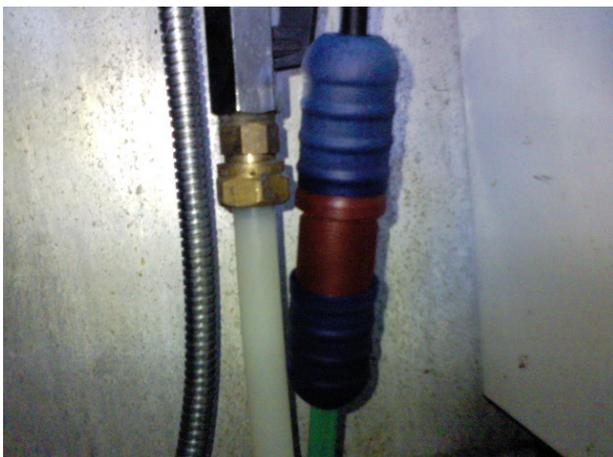

Klemmschneidhülse in die entsprechende Hülse einführen.

Die Hülse kann nur auf eine Weise eingeführt werden, wegen der Nut.





Hülse bis auf Anschlag zusammendrehen bis kein Spalt mehr sichtbar ist. Somit wäre ein Heizleitungsanschluss an die Heizleitung angeschlossen.

Bilder Galerie



Steuergerät



Fühler, wird an die Wasserleitung montiert



T-Stück



Warnkleber