


Sanipack Abwasserhebeanlage

Die Hochleistungspumpe misst in der Tiefe 12 cm, ist 5.5 kg schwer und ist für die verschiedenen Vorwand-Montagesysteme geschaffen. Es benötigt einen 230 V Anschluss. Sie wird links oder rechts vom Wc in den Vorbau montiert und mit einer Revisionstüre zugänglich gemacht. Neben dem Abwasser der Toilette kann man auch die Dusche, Waschtisch oder Bidet anhängen. Die Pumpe kann bis zu 4 Meter hoch oder bis zu 40 Meter weit das Abwasser abpumpen.

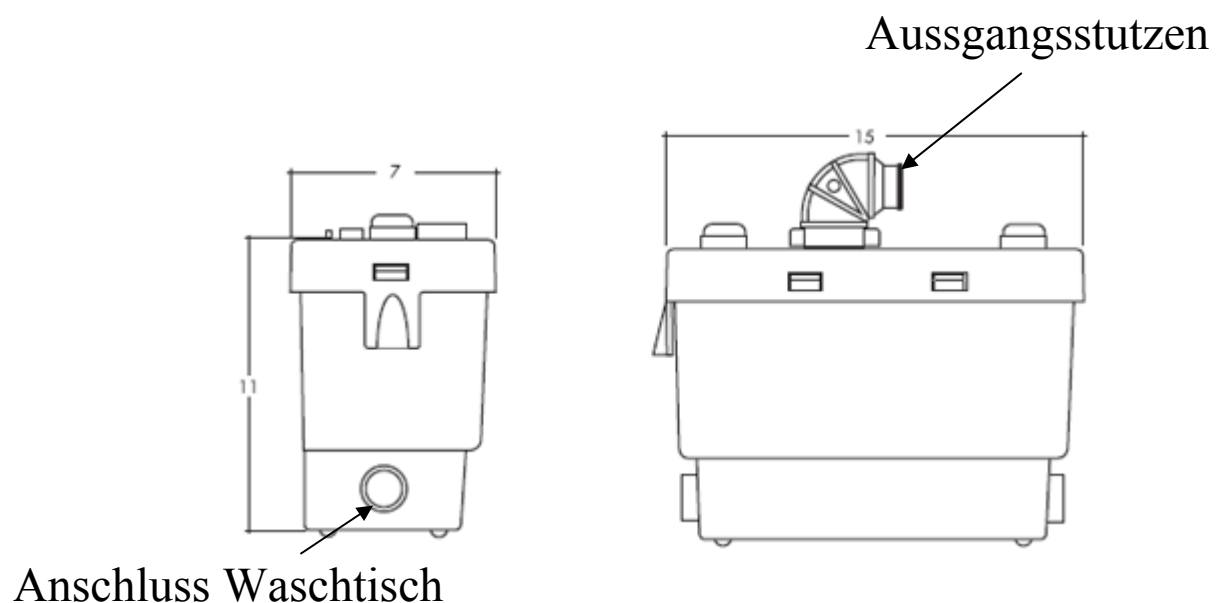

Sie funktioniert so: Eingespülte Fäkalien und Toilettenpapier werden durch ein Edelstahl- Schneidewerk zerkleinert, mit dem Spülwasser gemischt und dann als flüssige Brühe weggepumpt.

Es kann je nach Standort direkt in eine oberhalb liegende Falleitung oder in einen Küchenablauf geführt werden. Diese Maschine ist perfekt für WC-Anlagen im Keller. Wenn die Toilette unter der Kanalisation liegt oder man keinen Ablauf in der Nähe hat.

Ich finde es eine gute Lösung, doch ich würde sehen, dass man die Abwasserleitung immer direkt an die Kanalisation anschliessen kann.

