

Flamco T-plus



Montageanleitung:

1. Rohrgrösse kontrollieren die auf der Verpackung angegeben ist. Oberfläche des Rohres wenn nötig reinigen.
2. Flamco T-plus an die gewünschte Stelle bringen und Schrauben gleichmässig kreuzweise anziehen. !!!Gehäuse darf nicht mehr verschoben werden um das reissen der Dichtung zu vermeiden.
3. Montage des gewünschten Abzweigrohr.
4. Schutzkappe entfernen. !!!Wenn Absperrventil in der neuen Leitung vorhanden ist vorher schliessen und Druckstösse zu vermeiden.
5. Mit einem Hammer kurz und kräftig auf den Zündstift schlagen, somit wird die Explosion ausgelöst (leicht hörbar).
6. Schrauben nachziehen und schauen ob die ganze neue Leitung dicht ist.

Gebrauchte Werkzeuge:

- Eckschwede
- Imbussschlüssel
- Hammer
- Schraubenzieher

Vorteile des Flamco T-plus:


- sehr schnelle Montage/geringer Zeitaufwand
- kein mühsames entleeren/abstellen einer Leitung
- gibt auch für Kupfer/Messing eine Ausführung



Nachteile des Flamco T-plus:

- hoher Preis
- Montagefehler können Funktion beträchtigen

Funktion:

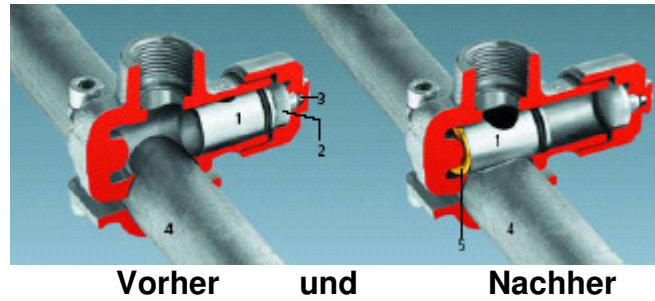

Neu gelerntes:

- Funktion und Montage des Flamco T-plus.