

Damit beim duschen nicht das ganze Wasser im Bad verteilt wird, gibt es zwei Möglichkeiten das Wasser im Duschbereich zurück zu halten. Zum einen den Vorhang aus Stoff und die Trennwand aus Metal und Glas. Im Vergleich zum Vorhang hält die Trennwand das Wasser zuverlässiger zurück, ist einfacher zu reinigen und gibt Optisch mehr her. Die Kosten für Montage und Material liegen bei der Trennwand massiv höher.

Material / Werkzeug

- Hammer
- Akubohrmaschine
- Schlagbohrmaschine
- Bleiwaage
- Kittpistole / Silikon
- Klappmeter

1. Die U-Profile im Senkel an die Wand schrauben. Der Abstand vom Profil zum Duschtassenrand beträgt je nach Model 1.5 – 2,5 cm. Beim Bohren ist besonders zu achten keine Wandfliese zu beschädigen. Die Fliesen können beim Bohren mit Schlag zerspringen.



2. Die beiden Türelemente in das Profil stecken und im Senkel festschrauben dazu müssen vorher noch Löcher in die Türelemente gebohrt werden. Am Profil sind meistens schön Löcher vorgebohrt. Vorne wo die Elemente zusammen kommen mit den Verbindungsstücken zusammenschrauben.




Verbindungsstelle unten



Verbindungsstelle oben

3. Schiebetore auf einwandfreie Funktion / Optimales schliessen kontrollieren, wenn dies nicht der Fall ist oben im Element die Vorgesehen Schrauben lösen und nach Justiren. Abdekkapaen auf Schraubenköpfe setzen.

4. Silikonfuge innen zwischen Profil und Wand, am Boden wo die Trennwand auf der Duschwanne aufliegt, erstellen. Der Silikon muss im Minimum 24h trocknen vor dem ersten Benutzen der Dusche.

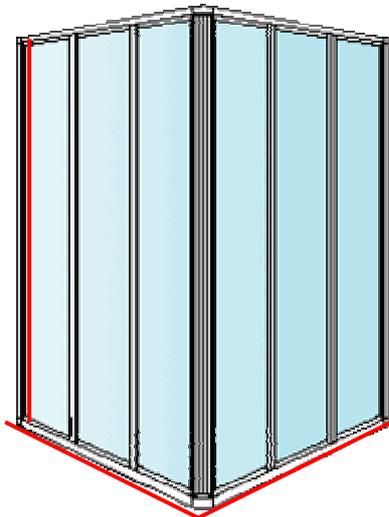

Silikonfugen (Transparent)