


Im Nassraumbereich wird Silikon zu abdichten von Duschtrennwänden, Übergänge von Duschwannen zur Wand oder Bodenplatte, bei Dusch und Bademischer bei den ausgeschnitten Bereichen der Racon verwendet. Die meisten keramischen Plattenbeläge sind Säurebeständig. Nicht aber Natursteine wie zum Beispiel Marmor. Darum sind bei Natursteinen mit hohem Kalkanteil Säurefreie Silikone zu verwenden. Die Säure greift den Kalk an und löst ihn auf. Bei Natursteinplattenbelägen hat das zur folge das Verfärbungen entstehen wo Silikon und Stein zusammenkommen.

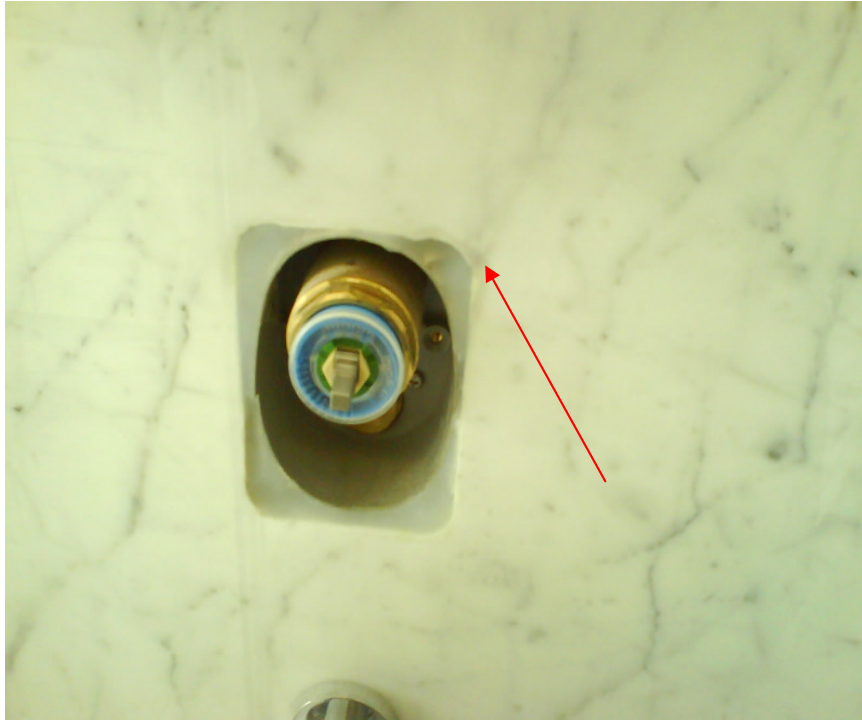

Hier wurde mit Säurehaltigem Silikon der Raum zwischen UP-Mischer und Marmorplatte ausgefüllt um zu verhindern das Wasser in das Mauerweck dahinter eindringt. Die Verfärbung oben am Rand ist deutlich zu erkennen.